



Rotte PACKline

Verpackungsaufgaben umsetzen – einfacher, schneller, müheloser und kostengünstiger

www.ulrich-rotte.de



Cabilitana Cio ibra Drodukto Filiadan Van

Schützen Sie ihre Produkte für den Versand vor Säuren, Staub und Beschädigungen

Die Rotte PACKline trennt die Ware von dem Ladungsträger und verpackt diese automatisch in eine schützende Stretchfolie. Anschließend wird die Ware wieder mit der Palette und einem Deckel zusammengeführt. So ist ihr Produkt sicher verpackt. Für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz in Ihrem Verpackungs-Handing.

C-Bügel Trommelwender zur Quereinschleusung realisieren das mittige Einfahren

der Paletten

Materialschonendes Handling aufgrund

kontrollierbarerer Druckverteilung

Einzigartige Konstruktion ermöglicht das komplette Zerlegen des Trommelwenders. Hochseeverschiffung möglich!

- Geräuscharmes Wenden
- Weniger Verbrauchsmaterial und höhere Verpackungskapazität

TRANSPORTMEDIUM


Bauteil Länge

Bauteil Breite

Тур	Paletten
Abmaße	min. 850 mm / max. 2.150 mm
Gewicht	min. 30 kg / max. 500 kg
Transporthöhe	ca. 900 mm

min. 1.650 mm / max. 8.500 mm

min. 850 mm / max. 2.100 mm

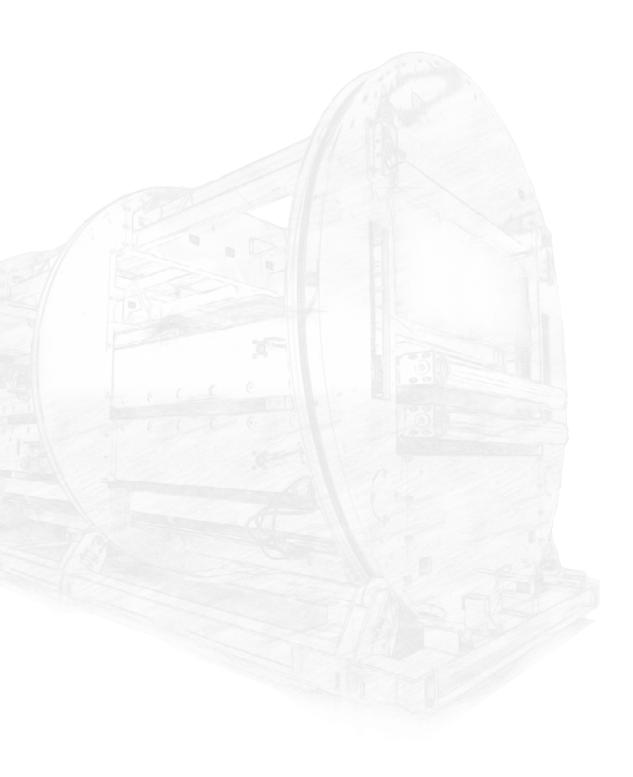



Ulrich Rotte Anlagenbau u. Fördertechnik GmbH Brockensklee 32 | 33154 Salzkotten

www.ulrich-rotte.de





